


ACHTUNG! ACHTUNG!

Vor dem erstmaligen Auseinanderklappen unbedingt beachten:
Die seitlichen Einebnungsbleche und die seitlichen Tasträder sind zu demontieren und wie unten beschrieben wieder zu montieren.

Weiters müssen vor der erstmaligen Verwendung bzw. vor dem erstmaligen Auseinanderklappen der Maschine alle mitgelieferten Teile, die auf den Striegelfeldern verzurrt sind, entnommen werden.

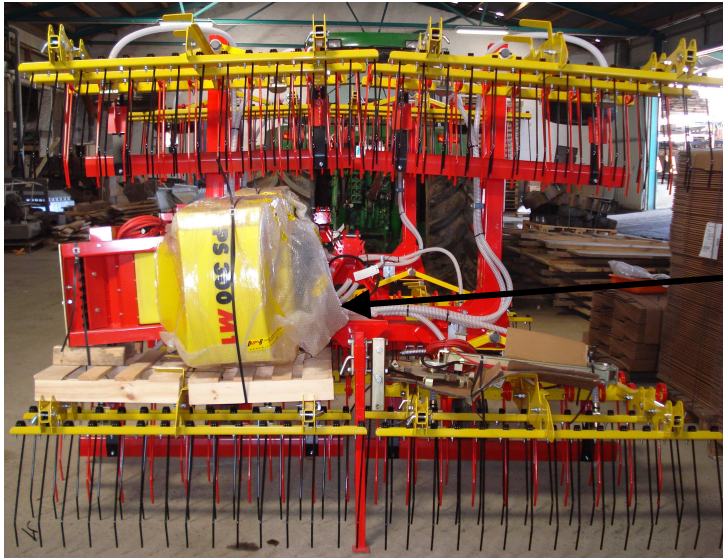

- ✓ PS von der Maschine herausnehmen
- ✓ Zubehör entnehmen (falls vorhanden)
- ✓ Transportmaterial entfernen
- ✓ Kabelbinder an den Striegelfeldern entfernen



- ✓ Seitliche Einebnungsbleche abnehmen
- ✓ Seitliche Tasträder aus der Halterung herausnehmen
- ✓ Maschine auseinanderklappen
ACHTUNG! bei den Warntafeln und Leiter(wenn vorhanden)



- ✓ Seitliche Tasträder montieren (siehe Abb.)
- ✓ Seitliche Einebnungsbleche wie am Foto abgebildet montieren

✓ Schwenkbegrenzer umdrehen



Lieferstellung



Arbeitsstellung



- ✓ PS montieren
- ✓ PS-Schläuche(2 Stk.) an den seitlichen Striegelfeldern montieren
- ✓ Lichtkabel verbinden (bei Warntafeln)
- ✓ Technische Änderungen vorbehalten