

Version: 1.0 DE / Art.Nr.: 00601-3-926

Umbauanleitung Blindabgang P8

Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen!

ORIGINALE UMBAUANLEITUNG



Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang (04000-2-286)	2
2	Demontage des alten Lagerflansches	2
3	Umbau der Säwelle	3
4	Montage des neuen Lagerflansches	3


1 Lieferumfang (04000-2-286)

1x **A-** Lagerflansch P8 D montiert
Art.Nr.: **04000-2-283**

1x **B-** Blindrad 1A montiert
Art.Nr.: **04000-2-287**

1x **C-** Halbmondring
Art.Nr.: **BN831-17**

1x **D-** Abschlussstopfen Rohr 1 Zoll
Art.Nr.: **00600-3-767**

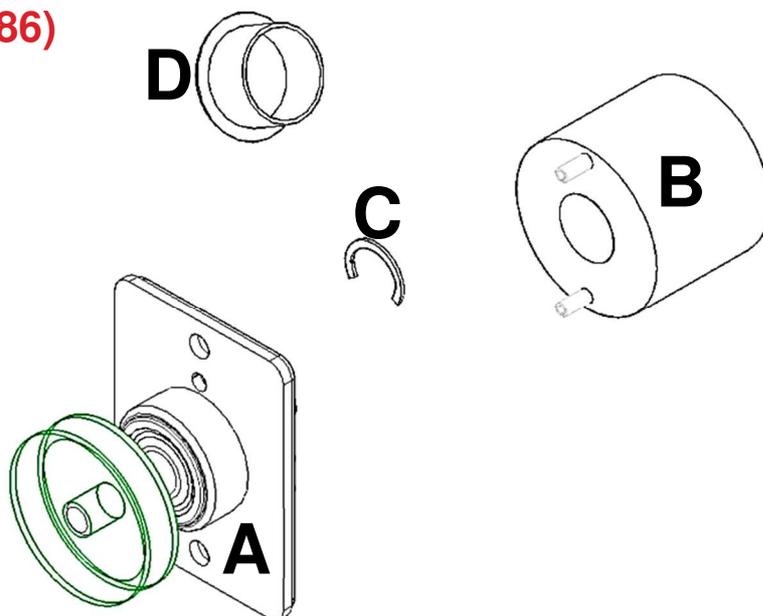

2 Demontage des alten Lagerflansches

- (1) Lösen Sie zuerst die 2 Muttern an der Abdeckung (Schlüsselweite 13). Sie können dafür Ihren APV Steckschlüssel verwenden.
- (2) Lösen Sie die 2 Rändelmuttern und ziehen Sie den Lagerflansch herunter. Die 2 Rändelmuttern legen Sie für später zur Seite.
- (3) Abschließend ziehen Sie die Säwelle aus dem Saatkasten.

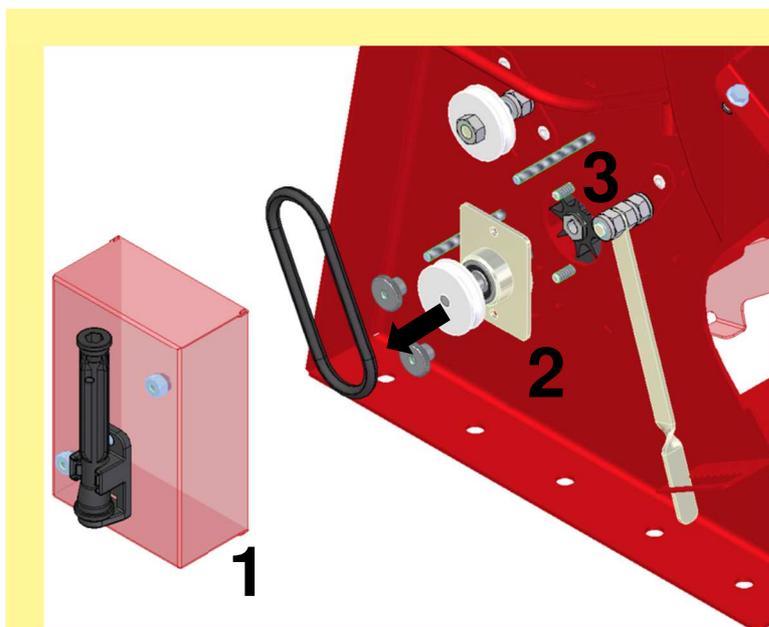


Abbildung 1: Demontage des Lagerflansches



TIPP!

Bevor Sie die Säwelle herausziehen, stellen sie den Besenverstellhebel auf +4.

3 Umbau der Säwelle

- (1) Für den Umbau der Säwelle entfernen Sie zuerst den O-Ring. Danach ziehen sie so viele Säräder von der Lagerflanschseite herunter, wie Sie Abgänge blind machen möchten.
- (2) Weiters stecken Sie nun das/die Blindrad/räder 1 A montiert (**B**) lagerflanschseitig auf die Säwelle.
- (3) Abschließend fixieren Sie die Säräder mit dem Halbmondring (**C**).

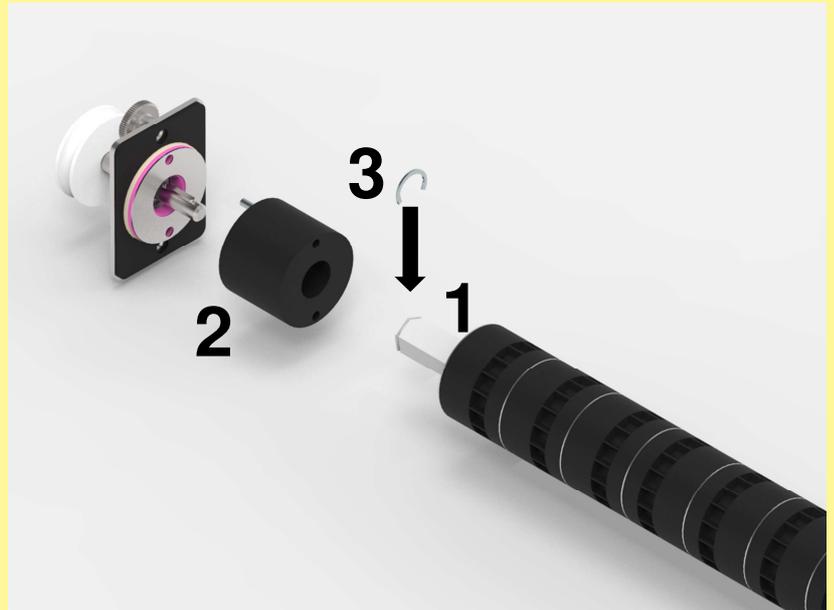


Abbildung 2: Umbau der Säwelle

4 Montage des neuen Lagerflansches

- (1) Montieren Sie nun den neuen Lagerflansch (**A**) und achten Sie darauf, dass die Hohlstifte in die dafür vorgesehenen Löcher einrasten. Anschließend befestigen Sie den Lagerflansch mit den 2 Rändelmuttern, hängen den Gummiantriebsriemen für das Rührwerk ein und montieren die Abdeckung.
- (2) Zum Schluss stecken Sie ein kurzes Schlauchstück in die zuvor blindgemachten Abgänge und stecken den Abschlussstopfen (**D**) in das Schlauchende.

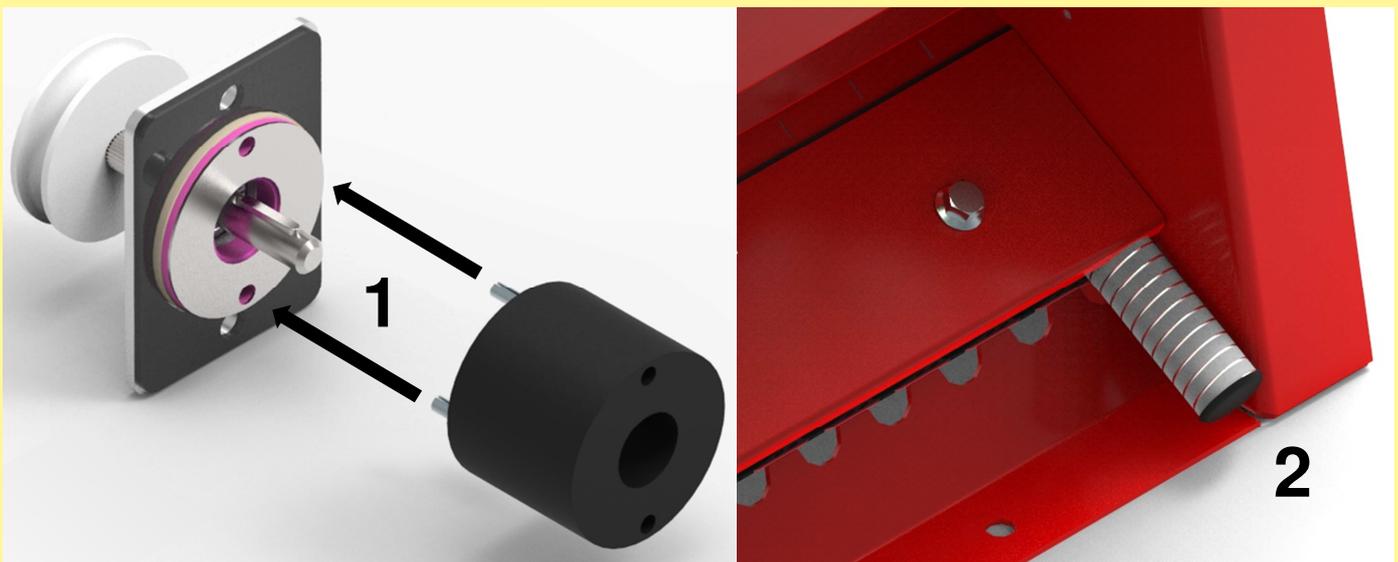


Abbildung 3: Funktion des neuen Lagerflansches und Verschluss der blindgemachten Auslässe.

Qualität für Profis

- seit 1997 -



APV – Technische Produkte GmbH
ZENTRALE

Dallein 15, 3753 Hötzelstdorf, Österreich

Telefon: +43 (0) 2913 / 8001

Fax: +43 (0) 2913 / 8002

E-Mail: office@apv.at

Web: www.apv.at



APV Kompetenz-Center Nord GmbH

Oldenburger Straße 219, 26203 Wardenburg, Deutschland

Telefon: +49 (0) 4407 / 71865-0

Fax: +49 (0) 4407 / 71865-19

E-Mail: office@apv-deutschland.de

Web: www.apv-deutschland.de

Impressum

APV – Technische Produkte GmbH, Geschäftsführer: Ing. Jürgen Schöls, Dallein 15,
3753 Hötzelstdorf, Österreich, marketing@apv.at, www.apv.at, UID: ATU 5067 1107

APV Kompetenz-Center Nord GmbH, Geschäftsführer: Ing. Jürgen Schöls, Westerburger Weg 49a,
26203 Wardenburg, Deutschland, Tel.: +49 (0) 4407 / 718650, office@apv-deutschland.de, www.apv-deutschland.de
Steuernummer: 64/213/01979, Registergericht: 26122 Oldenburg, DE, UID-Nr.: DE815600103