

Umbauanleitung

Strohschutzstutzen

für PS 120-500



Stand: 08/2016, V1.0

Art. Nr.: 00600-3-988

Der Strohschutzstutzen P8 E RAL3020 montiert Art. Nr.: 04000-2-268 beinhaltet:

<u>Art. Nr.:</u>	<u>Bezeichnung:</u>	<u>Anzahl:</u>
04000-2-268	Strohschutzstutzen P8 E RAL3020 montiert	1 Stk.
00600-3-988	UA Strohschutzstutzen PS120-500 V1.X de	1 Stk.
00600-3-997	UA Strohschutzstutzen PS120-500 V1.X en	1 Stk.

Benötigtes Werkzeug für den Umbau des Strohschutzstutzens:


Gabelschlüssel SW 10
Steckschlüssel Gr. 10mm

Der Umbau ist wie folgt durchzuführen:

1. Lösen Sie die in Abb. 1 gekennzeichneten Schrauben, wobei sich jeweils 2 auf einer Seite befinden.



2. Drehen Sie die Gebläseabdeckung, wie in Abb. 2 mit dem Drehrichtungspfeil gekennzeichnet, nach vorne hinunter.

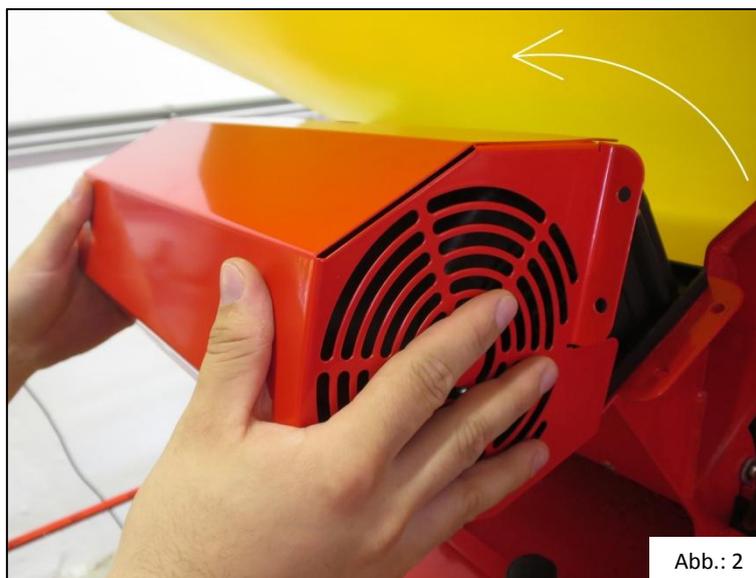

3. Nehmen Sie den oberen Teil des Strohschutzstutzens zur Hand und befestigen Sie diesen auf beiden Seiten mit den zuvor gelösten Schrauben am Stahlgestell.



4. Befestigen Sie nun den unteren Teil des Strohschutzstutzens, indem Sie die 3 Langlöcher, welche sich auf der Oberseite dieses Teils befinden, nach oben hin in die in Abb. 3 sichtbaren Haken einfädeln.




5. Positionieren Sie den zweiten Teil des Strohschutzstutzens so auf das Stahlgestell, damit sich die Bohrungen des Strohschutzstutzens und die des Stahlgestells überlappen. Befestigen Sie dieses Teil mit den zuvor gelösten Schrauben am Stahlgestell.



6. Achten Sie darauf, dass die Biegung an der Unterseite des Strohschutzstutzens, wie auf Abb. 6 ersichtlich, an der Unterkante des Stahlgestells aufliegt.



NotizenA large grid area for taking notes, consisting of a 30x30 grid of small squares. The grid is empty and occupies the majority of the page below the header.

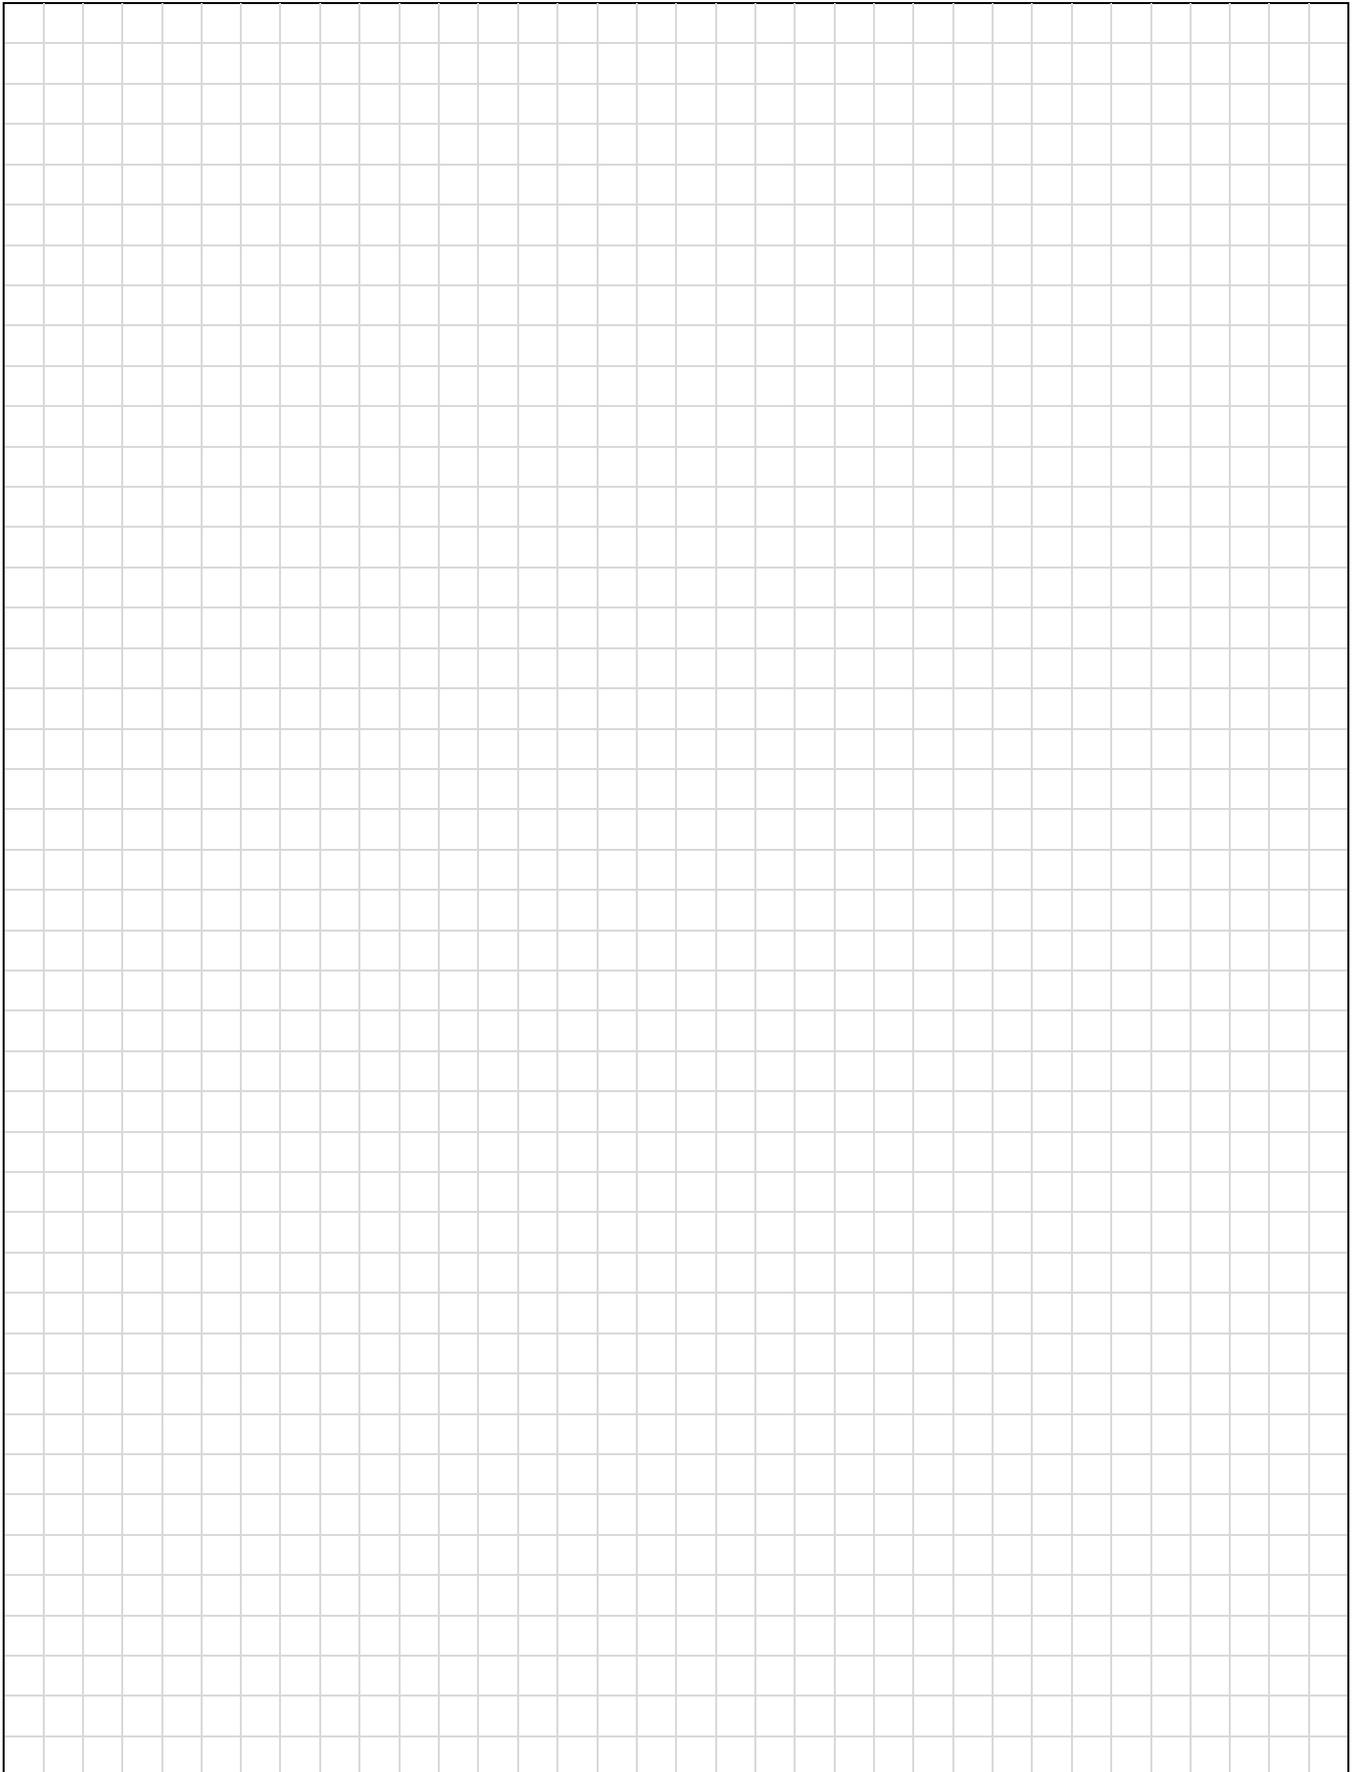Notizen

Qualität für Profis

Von Landwirten inspiriert & von Profis realisiert



**APV - Technische Produkte GmbH
Dallein 15
AT-3753 Hötzelndorf**

**Tel.: +43 (0)2913 8001
Fax: +43 (0)2913 8002**

**www.apv.at
office@apv.at**